
ALUMIINIPROFIILIMATTO

Clean System Standard alumiiniprofiilimatto

Monipuolinen alumiiniprofiilimatto tuulikaappiin – 4 korkeutta

Clean System Standard on alumiiniprofiilimatto, joka pysäyttää hiekan, lian ja kosteuden jo sisäänkäynnillä. Matto valmistetaan mittatilauksena tuulikaapin tai oven eteisen mittojen mukaan, ja sen voi asentaa lattiasyvennykseen tai lattian päälle.

Pinnan voi valita tarpeen mukaan: tekstiili imee kosteutta, kumi kestää ulkokäytön ja harja irrottaa karkeimman lian kenkien pohjista. Pintoja voi myös yhdistää samaan mattoon, esimerkiksi ryps-kumi tai kumi-harja.

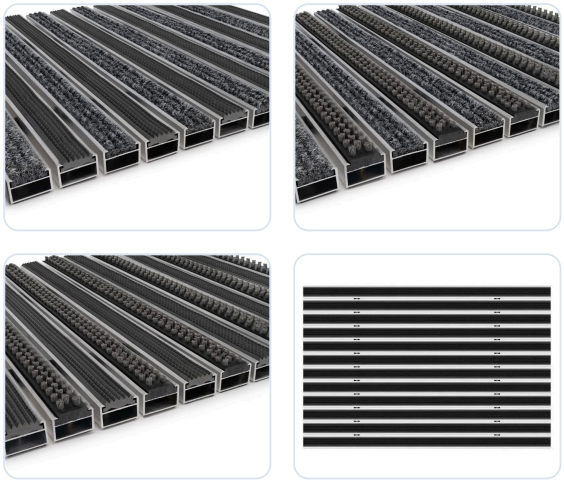

Alumiinirunko, mittatilauksena

1 **Valittava pinta**
Tekstiili, kumi tai harja – myös yhdistelminä.

2 **Neljä korkeutta**
Profiilin korkeus 12, 17, 22 tai 27 mm syvennyksen mukaan.

3 **Kestää kovan liikenteen**
Soveltuu kävelyliikenteelle sekä kärryille ja trukeille (22–27 mm).

4 **Helppo puhdistaa**
Matto rullataan auki, syvennys imuroidaan ja matto pestään.

Lyhyesti

12–27 mm	3 500 kg/m²	R11–R13	Cfl-s1
profiilin korkeus	sallittu kuormitus	liukkausluokka	paloluokka


Pyydä tarjous – vastaamme 24 h kuluessa
Mittaus, toimitus ja asennus avaimet käteen

044 078 8600
myynti@kiinteistoasennus.fi
kiinteistoasennus.fi


Pintavaihtoehdot



Tekstiilipinta

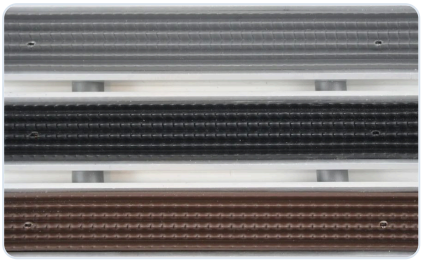

Kumipinta

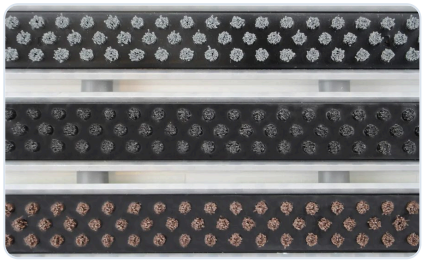


Harjapinta

Pintavärit: harmaa, musta ja ruskea. Kysy värivaihtoehdot tarjouksen yhteydessä.

Tekniset tiedot

Runko	Alumiiniprofiilit, ruostumaton teräsvaijeri
Pinta	Ryps (tekstiili), kumi tai harja, myös yhdistelminä
Korkeus	12, 17, 22 tai 27 mm
Pintavärit	Harmaa, musta, ruskea
Sallittu kuormitus	3 500 kg/m² syvennykseen asennettuna
Liukkausluokka	R11 (ryps), R12 (kumi), R13 (harja)
Paloluokka	Cfl-s1
Käyttö	Ryps vain sisätiloihin (yli +5 °C), kumi ja harja sisä- ja ulkokäyttöön (-40…+70 °C)
Asennus	Lattiasyvennykseen tai omalle pohjalleen alumiinikehyksellä tai ramppiprofiililla
Mitat	Mittatilaus
Toimitusaika	Noin 4 viikkoa tilauksesta

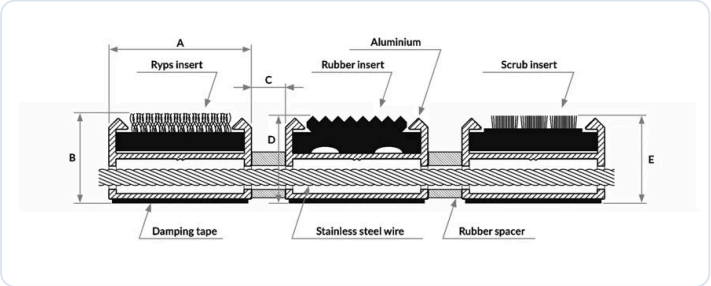

Maton poikkileikkaus