ALUMIINIPROFIILIMATTO


Clean System Wide alumiiniprofiilimatto

Rullattava alumiiniprofiilimatto suurille sisäänkäynneille

Clean System Wide on rullattava alumiiniprofiilimatto suurille sisäänkäynneille ja vilkkaille tiloille. Alumiiniprofiilit on liitetty toisiinsa kumiliittimellä, joka toimii myös iskunvaimentimena maton ja lattian välissä.

Rakenne mahdollistaa maton valmistuksen mihin tahansa kokoon ja muotoon. Mattoa voi taittaa tai rullata puhdistusta ja kuljetusta varten.

> Rullattava, mittatilauksena

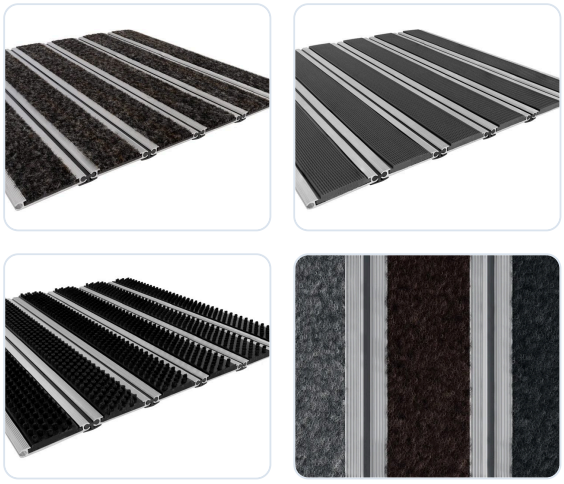

1 Rullattava
Taittuu ja rullautuu helposti puhdistusta varten.

2 Matala profiili
Alumiiniprofiilin korkeus on vain 7,7 mm.


3 Mikä tahansa muoto
Valmistetaan kohteen mukaan, myös kaarevat mallit.

4 Valittava pinta
Tekstiili, kumi tai harja – myös yhdistelminä.


Lyhyesti

7,7 mm	11–14 mm	50 kg	Cfl-s1
profiilin korkeus	maton korkeus	yksittäisen maton max. paino	paloluokka


Pintavaihtoehdot

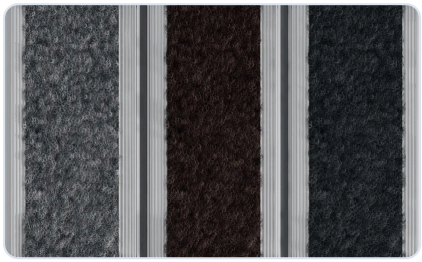

Tekstiilipinta

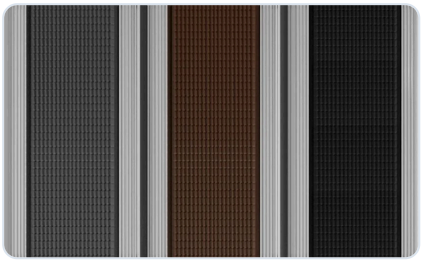

Kumipinta

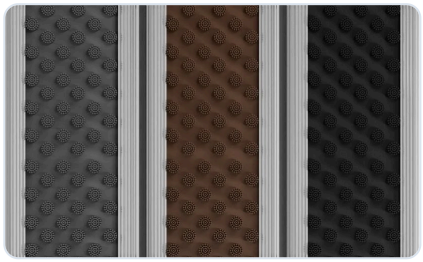


Harjapinta

Tekstiilin värit: ruskea, vaaleanharmaa ja tummanharmaa. Kumin ja harjan värit: harmaa, musta ja ruskea.

Tekniset tiedot

Runko	Alumiiniprofiilit, kumiliitin
Profiilin korkeus	7,7 mm
Maton korkeus	11 mm (ryps), 12 mm (kumi), 14 mm (harja)
Liukkausluokka	R12 (ryps), R11 (kumi), R13 (harja)
Paloluokka	Cfl-s1
Käyttö	Ryps vain sisätiloihin (yli +5 °C), kumi ja harja sisä- ja ulkokäyttöön (-40…+70 °C)
Yksittäisen maton paino	Enintään 50 kg
Mitat	Mittatilaus
Toimitusaika	Noin 4 viikkoa tilauksesta

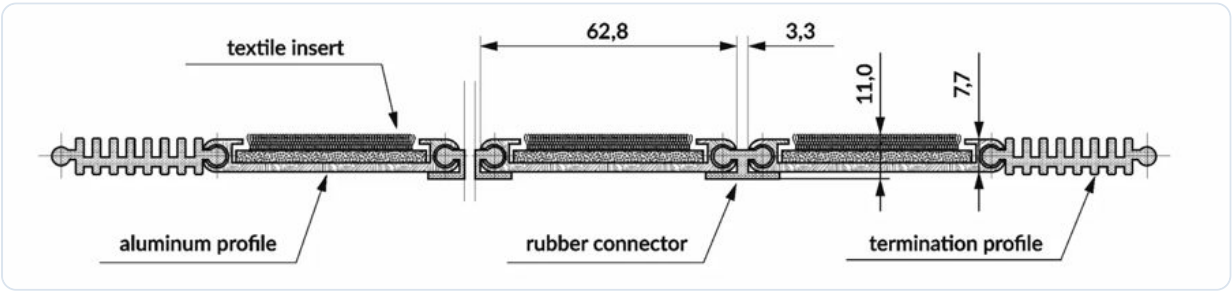

Maton poikkileikkaus